

LENNOX
UN LUGAR MEJOR®



SERIE MERIT® DE LENNOX

Sistemas de confort para el hogar

G43

Caldera a gas de ventilación
directa/indirecta



Caldera a gas G43 de la Serie Merit® de Lennox

Lennox transforma su HOGAR...en un lugar MEJOR.®

La excelente eficiencia puede ahorrarle cientos de dólares cada año

Cumple con los requisitos de ENERGY STAR®

Diseño durable y de alta calidad para un rendimiento duradero

La configuración de flujo ascendente permite la instalación en sótanos o closets


CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA

Alcanza un 92.1% AFUE (eficiencia de utilización anual de combustible).

GARANTÍA

20 años de garantía limitada para el intercambiador de calor, 3 años de garantía limitada para el control de encendido, 1 año de garantía limitada para el resto de los componentes cubiertos.

CALEFACCIÓN A GAS ECONÓMICA Y DE ALTA EFICIENCIA.

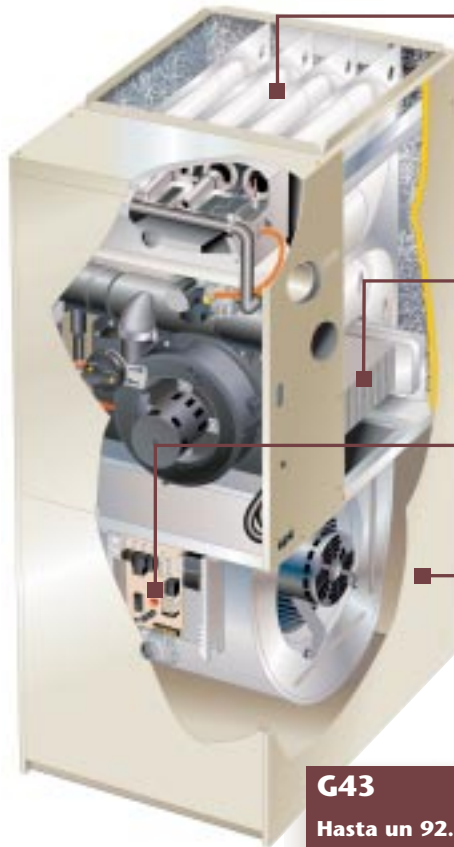

Intercambiador de calor Duralok Plus® – Fabricado de acero aluminizado ArmorTuf™ patentado sometido a prueba con requisitos 2-1/2 veces más estrictos que los requisitos estándar* para una larga vida útil y durabilidad.

Intercambiador de calor secundario – Permite a la caldera alcanzar altos niveles de eficiencia al capturar más calor.

Tablero de control integrado – Permite el control total del funcionamiento de la caldera

Durable gabinete de acero – Fabricado para durar, con un acabado de pintura con textura atractiva y resistente.


*Norma ASI Z21.47

G43
Hasta un 92.1% AFUE

Especificaciones de la unidad G43 de la Serie Merit®

G43UF	24B-045	24B-070	36B-070	36C-090
AFUE	90%	90%	92.1%	92.1%
Capacidad de entrada/salida – Btuh (kW)	44,000 (12.9) / 40,300 (11.8)	66,000 (19.3) / 59,800 (17.5)	66,000 (19.3) / 62,000 (18.2)	88,000 (25.8) / 82,300 (24.1)
PCM de enfriamiento a 0.5 ESP	760	810	1360	1465
Dimensiones	Alto x Ancho x Prof. (pulg.)	40 x 17-1/2 x 28-1/2	40 x 17-1/2 x 28-1/2	40 x 21 x 28-1/2
	Alto x Ancho x Prof. (mm)	1016 x 446 x 724	1016 x 446 x 724	1016 x 533 x 724
G43UF	48C-090	48C-110	60C-110	60D-135
AFUE	92.1%	92.1%	92.1%	92.1%
Capacidad de entrada/salida – Btuh (kW)	88,000 (25.8) / 83,000 (24.3)	110,000 (32.2) / 104,000 (30.5)	110,000 (32.2) / 104,000 (30.5)	132,000 (38.7) / 124,000 (36.3)
PCM de enfriamiento a 0.5 ESP	1865	1780	2270	2310
Dimensiones	Alto x Ancho x Prof. (pulg.)	40 x 21 x 28-1/2	40 x 21 x 28-1/2	40 x 24-1/2 x 28-1/2
	Alto x Ancho x Prof. (mm)	1016 x 533 x 724	1016 x 533 x 724	1016 x 533 x 724

Nota: Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, todas las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las garantías mencionadas corresponden a aplicaciones residenciales únicamente y son limitadas. Consulte la garantía misma para obtener detalles.



Muchos sistemas de confort para el hogar Lennox® cumplen con los requisitos ENERGY STAR® cuando se utilizan con los componentes apropiados. Consulte más detalles con su distribuidor.



Lennox se enorgullece de que estos productos hayan ganado el distinguido "Good Housekeeping Seal" (Sello de Excelencia de Mantenimiento).



LENNOX®

un lugar mejor®

SISTEMAS DE COMODIDAD PARA EL HOGAR

(77M40) G43 2/04
PC37970

© Lennox Industries Inc. 2004

Visítenos en www.Lennox.com o comuníquese con nosotros al 1-800-9-LENNOX.