

Base Heater Kit installation manual

Model: V1BPNH01

California Proposition 65 Warning (US)

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

Safety precautions

This installation manual explains how to install the Base heater kit used in Lennox Hydro Unit HT. Read this installation manual thoroughly before installing the Base heater kit for proper installation. (For installing product or other optional accessories, refer to corresponding installation manual.)

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.

WARNING

- Consult qualified installer or service center for installation.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
 - There is potential risk of product damage, electric shock or fire. When repair is needed, consult qualified installer or service center.
- Contact qualified installer or service center when you need to remove or dispose the Base heater kit.
- Firmly fix and install the Base heater kit on the designated location with the installation accessories.
 - If the Base heater kit is not firmly fixed, parts may fall apart and get damaged.

Preparing Base heater kit installation

Accessories


Base heater (1)	Fixing clips (4)	Fixing screws (4) (For fixing clips)	Fixing screw (1) (Forfixing PCB)	PCB & wire (1)	Installation manual (1)
					

CAUTION


- When installing the Base heater kit, you must use the designated accessories.

Disassembling the outdoor unit

Disassemble the outdoor unit in following order.



<Mini-VRF3 - Outdoor unit>






<Mini-VRF1 - Outdoor unit>




- Disassemble the top part of the outdoor unit.
 - Disassemble the front cover on the right side of the outdoor unit.
 - Disassemble the front cover on the left side of the outdoor unit.
 - Disassemble the motor bracket.
- ※ When the installation is complete, assemble the outdoor unit in reverse order.

Installing the Base heater kit

- Install the Base heater on the bottom part of the outdoor unit and fix 4 places with the fixing clips and fixing screws.
- To prevent the Base heater wire from interfering with the fan during operation, fix it to the motor bracket wire.
- Fix the enclosed PBA on the control box as shown in the figure.





- Use enclosed screw to fix 1 place on the PBA.
- Connect the Base heater connector (white) as shown in the figure.
- Connect the PBA connector (blue) as shown in the figure.



Connecting the PBA

Use enclosed wire to connect between Heater PBA terminal and Main PBA terminal.

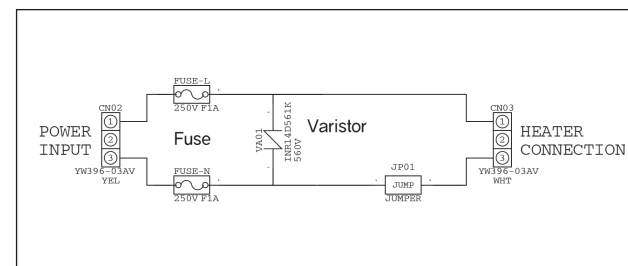

EN

Manuel d'installation du kit de chauffage de base

■ Modèle : V1BPNH01

Avertissement Proposition 65 de Californie (É.-U.)

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

Mesures de sécurité

Ce manuel d'installation explique comment installer le kit de chauffage de base utilisé dans Lennox Hydro Unit HT. Lisez-le attentivement au préalable afin d'installer correctement le kit de chauffage de base. (Pour installer le produit ou d'autres accessoires facultatifs, reportez-vous au manuel d'installation correspondant.)

⚠ AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques peu sûres pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ MISE EN GARDE

Dangers ou pratiques peu sûres pouvant entraîner des blessures mineures ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

- Contactez un installateur qualifié ou un centre de service pour procéder à l'installation.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
 - Il existe un risque potentiel de détérioration du produit, de choc électrique ou d'incendie. Si une réparation est nécessaire, contactez un installateur qualifié ou un centre de service.
- Contactez un installateur qualifié ou un centre de service lorsque vous devez retirer ou mettre au rebut le kit de chauffage de base.
- Installez le kit de chauffage de base à l'emplacement désigné et fixez-le fermement à l'aide des accessoires d'installation.
 - Si le kit de chauffage de base n'est pas solidement fixé, des pièces peuvent se détacher et être endommagées.

Préparation de l'installation du kit de chauffage de base

Accessoires


Chauffage de base (1)	Clips de fixation (4)	Vis de fixation (4) (Pour la fixation des clips)	Vis de fixation (1) (Pour la fixation de la carte de circuit imprimé)	Carte de circuit imprimé et fil (1)	Manuel d'installation (1)

⚠ MISE EN GARDE


- Lors de l'installation du kit de chauffage de base, vous devez utiliser les accessoires prévus à cet effet.

Démontage de l'unité extérieure

Démontez l'unité extérieure dans l'ordre suivant.



«Mini-VRF3 - Unité extérieure»






«Mini-VRF1 - Unité extérieure»




- 1 Démontez la partie supérieure de l'unité extérieure.
 - 2 Démontez le couvercle avant sur le côté droit de l'unité extérieure.
 - 3 Démontez le couvercle avant sur le côté gauche de l'unité extérieure.
 - 4 Démontez le support du moteur.
- ※ Une fois l'installation terminée, assemblez l'unité extérieure dans l'ordre inverse.

Installation du kit de chauffage de base

- 1 Installez le chauffage de base sur la partie inférieure de l'unité extérieure, puis fixez l'appareil dans 4 trous avec les clips et les vis de fixation.
- 2 Pour éviter que le câble du chauffage de base n'interfère avec le ventilateur pendant le fonctionnement, fixez-le au câble de support du moteur.
- 3 Fixez la carte jointe au boîtier de commande comme illustré.





- 4 Utilisez la vis jointe pour fixer la carte à 1 endroit.
- 5 Raccordez le connecteur du chauffage de base (blanc) comme illustré.
- 6 Raccordez le connecteur de la carte (bleu) comme illustré.



Raccordement du PBA

Utilisez le fil fourni pour raccorder la borne du PBA du chauffage et la borne du PBA principal.

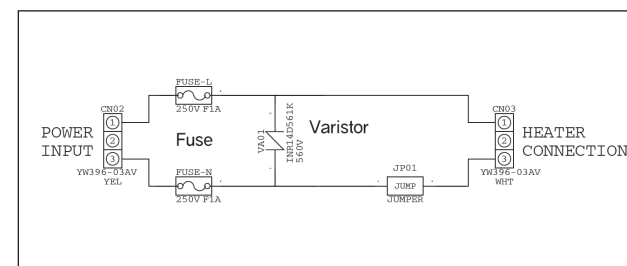

FR